

## Rayonnages semi-lourd et pour stockage vertical



Les rayonnages semi-lourd sont polyvalents en raison de leurs dimensions et capacités de charge. Choisissez l'équipement souhaité dans notre assortiment.

**TRIGC**

*Pour un stockage optimal !*

# Rayonnages semi-lourd à tablettes



## ÉCHELLES

- profilés des montants de 50x50 mm, épaisseur 1.5 mm, enduits par poudrage
- perforations doubles tous les 50 mm à l'avant des montants
- charge maximale admissible par échelle : 4500 kg selon configuration
- platines galvanisées de 110x60 mm pour la fixation au sol
- profilés diagonaux en C de 25x15 mm galvanisés, vissés sur les profilés des montants
- **hauteur :** de 1750 mm à 4500 mm tous les 250 mm
- **profondeur :** de 400 mm à 1200 mm tous les 100 mm

**Remarque:** Les rayonnages semi-lourds ne sont pas conçus pour être chargés à l'aide d'un chariot élévateur. Le stockage des marchandises doit s'effectuer à la main.

### Coloris standard



**Échelles**  
RAL 5015 bleu ciel




**Lisses**  
RAL 7035 gris clair



## LISSES

- profilés à feuillure permettant l'accrochage des traverses de répartition
- connecteurs à 3 crochets
- goupilles de sécurité pour bloquer la lisse sur le montant de l'échelle
- enduites par poudrage dans les coloris RAL standard



Lisse à feuillure 65x36 et 85x36 mm



Lisse à feuillure perforée



Séparateurs verticaux tôlés  
(à fixer entre 2 lisses perforées)

### Traverses de répartition

- s'insèrent dans les encoches des lisses à feuillure
- recommandées pour éviter la déformation latérale des lisses
- obligatoires pour des niveaux à partir de:
  - une longueur de 2500 mm
  - une profondeur de 800 mm pour les lisses à feuillure
- standard pour l'usage de plateaux d'aggloméré




## Dimensions

- **Hauteur :** 1750 à 4000 mm - tous les 250 mm
- **Profondeur :** 400 à 1200 mm - tous les 100 mm
- **Longueur :** 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250, 2500 et 2700 mm

# Configurations possibles

1. Plateau aggloméré de 19 mm, brut ou mélaminé blanc
2. Plateau métallique galvanisé
3. Plateau grillagé
4. Cadre en tubes d'acier
5. Plateau en fil d'acier zingué
6. Traverses de répartition

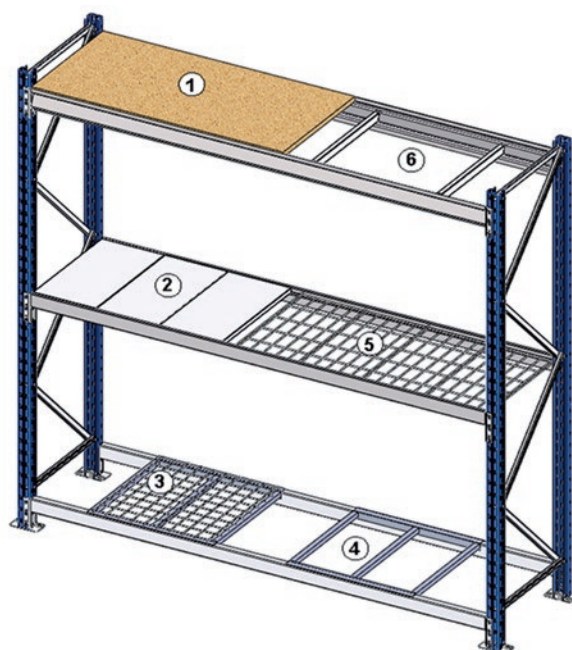

## PLATEAU AGGLOMÉRÉ

aggloméré de 19 mm, brut ou mélaminé blanc

Les traverses de répartition sont obligatoires pour des niveaux à partir de:

- une longueur de 2500 mm
- une profondeur de 800 mm avec lisses à feuillure
- une profondeur de 1000 mm avec lisses rectangulaires



## PLATEAU MÉTALLIQUE GALVANISÉ

En tôle d'acier galvanisée par électrolyse  
Disponible dans les largeurs 99 mm et 124 mm



Nous sommes à votre disposition pour d'autres données techniques précises.  
N'hésitez pas à nous poser vos questions.



## Par élément indépendant

### Échelles obliques avec socle

les échelles sont livrées prémontées

#### Simple profondeurs 600 resp. 760 mm

- avec base pour socle de 340 mm
- avec base pour socle de 500 mm

Disponibles dans les hauteurs 2500 mm et 3000 mm

#### Double profondeurs 1200 resp. 1520 mm

- avec base pour socle de 340 mm
- avec base pour socle de 500 mm

Disponibles dans les hauteurs 2500 mm et 3000 mm

### Socle zingué

à visser - 1 socle par côté obligatoire

profondeurs 340 mm et 500 mm  
longueurs 1500 mm et 1800 mm

### Lisses à feuillure perforées 65x36x12/10\*

disponibles en longueurs 1500 mm et 1800 mm

### Butées de côté pour le socle / paire

disponibles en profondeur 340 mm et 500 mm

## Set de hauteur 2500 mm

composé de 3 échelles (1 élément de base et 1 élément secondaire),  
incluant 3 lisses par côté, bac galvanisé avec butées de côté

**SET simple** disponible en profondeurs 600 mm et 760 mm

**SET double** disponible en profondeurs 1200 mm et 1520 mm

Longueurs : 1500 mm et 1800 mm

## ACCESSOIRES

Séparateurs avec porte-étiquettes  
gauche / milieu / droite 350 mm ou 500 mm

Séparateurs tubes rectangulaires 35x20 mm  
gauche / milieu / droite 350 mm ou 500 mm

Séparateurs tubulaires Ø 20 mm  
hauteur 750 mm / longueur 500 mm  
gauche / milieu / droite

