


Steckregale aus Metall

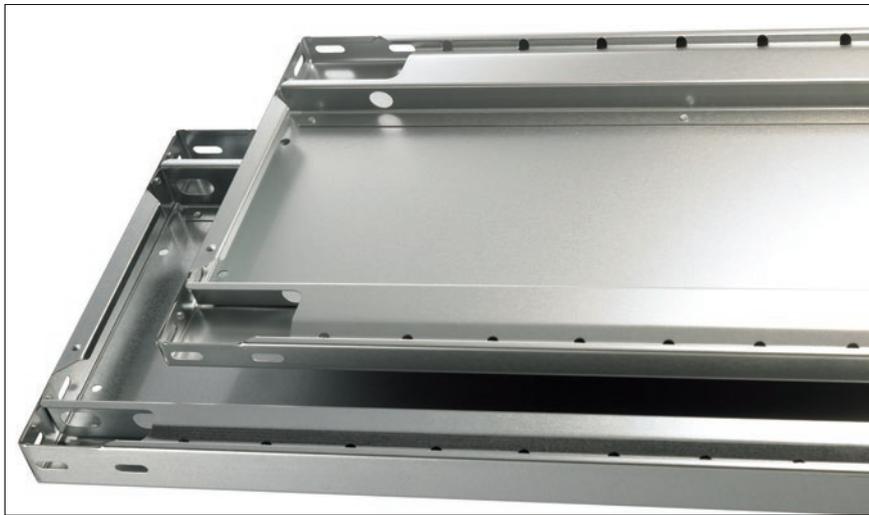

Einfacher, praktischer Aufbau, sauber verarbeitete Stahlprofile, ein breites Sortiment an Ausstattungselementen, hohe Tragkraft der Fachböden - all dies zeichnet unser Steckregal aus und macht es zu einem individuell einsetzbaren Regalsystem.

TRIGCO

- lagern mit System !

Steckregale aus Metall



Stecksystem - Modular, flexibel, innovativ

Vorteile auf einen Blick

- Tablare im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- einseitig und doppelseitig nutzbar (Kreuzstrebe oder Längsriegel)
- geeignet zum Aufbau von Doppelregalen und mehrgeschossigen Regalanlagen
- hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung
- Bestückung und Entnahme von Hand
- Die Belastbarkeit der Tablare lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen. Ein Überladen wird vermieden.

• Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäss BGR 234 **gegen Kippen gesichert** werden.


Beispiel: Ein Regal mit der Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2 m muss durch eine Wand-, Fussverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.

• Aufbaumasse

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nennlänge + 36 mm

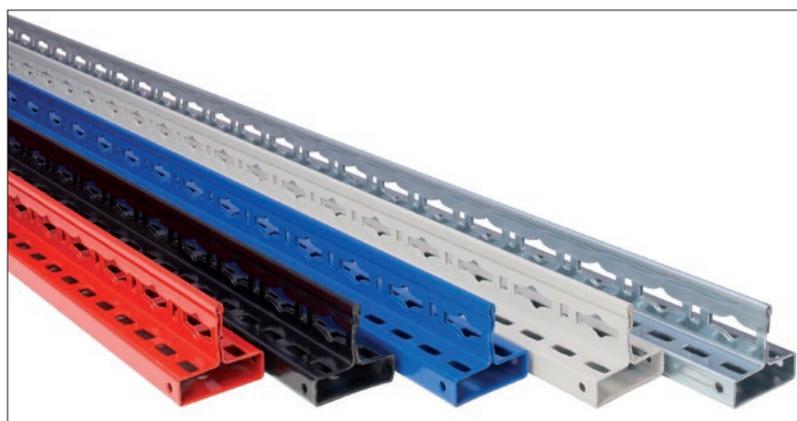

Wählen Sie aus 5 Standard-Farben

T-Profilrahmen

- RAL 5010 enzianblau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 3000 feuerrot
- verzinkt
- schwarz

Tablare

- RAL 7035 lichtgrau
- verzinkt

Ausstattung der Steckregale

REGALRAHMEN

T-Profil-Rahmen, vormontiert, steckbar, ohne Füße

- Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von Tablarern und Zubehörteilen
- bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Höhen: 1800, 2000, 2300 und 2500 mm
- andere Abmessungen und Farben unmontiert erhältlich

T-Profil-Vollblechrahmen, vormontiert, steckbar, ohne Füße

- komplett montierte Stecksystem-Vollblechrahmen zur Aufnahme von Tablarern
- bestehend aus T-Profilen, Vollblechseitenwänden und Abdeckkappen
- verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und 5010 enzianblau
- Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm
- Höhen: 1800, 2000, 2300, 2500 und 3000 mm
- andere Abmessungen und Farben unmontiert erhältlich



VOLLBLECH-SEITENWÄNDE

für Grund- und Anbauregale

- 2 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich
- inkl. Schrauben und Muttern M6 x 8 zur Befestigung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau
- Tiefen: 300, 400, 500, 600, 800 und 1000 mm
- Höhen: 1050 und 1300 mm



VOLLBLECH-RÜCKWÄNDE

für Grund- und Anbauregale

- 3 kombinierbare Höhen, nachträglicher Einbau möglich
- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- inkl. Rückwandklammern zu Befestigung
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau
- Breiten: 750, 1000 und 1300 mm
- Höhen: 500, 800 und 1000 mm

DRAHTGITTER-SEITEN- und RÜCKWÄNDE

für Grund- und Anbauregale

- Masche 50 x 50 x 3 mm, nachträglicher Einbau möglich
- inkl. Befestigungshaken
- glanzverzinkt

Seitenwände

- Für Regaltiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Höhen: 300, 500, 1000 und 1950 mm

Rückwände

- Für Regallängen: 750, 1000 und 1300 mm
- Höhen: 300, 500, 1000 und 1950 mm



FLÜGELTÜREN

für Grund- und Anbauregale

ideal zum Aufbau von verschliessbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

- montagefreundliche Komponenten
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Schlüsseln (gleichschliessend oder verschiedenschliessend)
- inkl. Frontblende
- RAL 7035 lichtgrau
- Breite: 1000 mm
- Höhen: 1000 und 2000 mm



TABLARE mit Systemlochung (Raster 50 mm)

- Tablare in Stärke 25 mm - max. Tragkraft 70 bis 150 kg
- Tablare mit Fachlast 70 kg nur ohne Systemlochung lieferbar
- Tablare in Stärke 40 mm - max. Tragkraft 250 bis 330 kg
- Durch den optionalen Einsatz von Unterzügen lassen sich die Fachlasten zusätzlich steigern. Ein nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.

Tablare in der Stärke 25 mm in Kombination mit dem 25-mm-Raster der T-Profil-Stanzung bieten eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche.

Standardfarbe: RAL 7035 lichtgrau oder verzinkt



REGALSCHUBLADEN

- 1000 mm Fachbreite, passend zum Stecksystem
- teleskopgeführte 100% Vollauszug-Schublade
- 70 kg Traglast bei gleichmässig verteilter Last
- Griffleiste mit Beschriftungsetikette und transp. Abdeckfolie
- Schublade oben offen (als obere Abdeckung dient ein Tablar)
- RAL 7035 lichtgrau
- Innenmass der Schublade: 856 x 425 mm
- Regalschublade einzeln: 100 x 1000 x 500 mm (HxBxT)
- Regalschublade 3-er Set: 300 x 1000 x 500 mm (HxBxT)
- optional: Einteilungs-Sets mit Schlitzwannen



AUSZUGTABLARE

zum Einbau in Stecksystemregale

- kugelgelagerter Teleskopauszug
- 70 kg Traglast bei gleichmässig verteilter Last
- verzinkt und RAL 7035 lichtgrau
- Tiefe: 300 mm vollausziehbar
- Tiefe: 400, 500 und 600 mm ausziehbar bis 88%
- Breite: 1000 mm



Zubehör zu Stecksystem

KLEIDERSTANGEN


zum Einbau in Stecksystemregale

- Zur hängenden Lagerung von Berufs- und Arbeitskleidung
- inkl. Halterung und Schrauben
- Ovalrohr 30 x 15 mm
- Glanzverzinkt
- **Länge** **Tragkraft**
- 750 mm 50 kg
- 1000 mm 45 kg
- 1300 mm 40 kg
- verstärkte Kleiderstangen auf Anfrage




SCHÜTTGUT-GARNITUREN

- bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche) aus Stahlblech verzinkt
- Schüttgutgarnituren werden auf die Tablare gestellt
- Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm
- Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich
- Pro Schüttgutgarnitur mind. 1 Trennblech erforderlich
- Verstellraster 50 mm
- Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- Längen 750, 1000 und 1300 mm

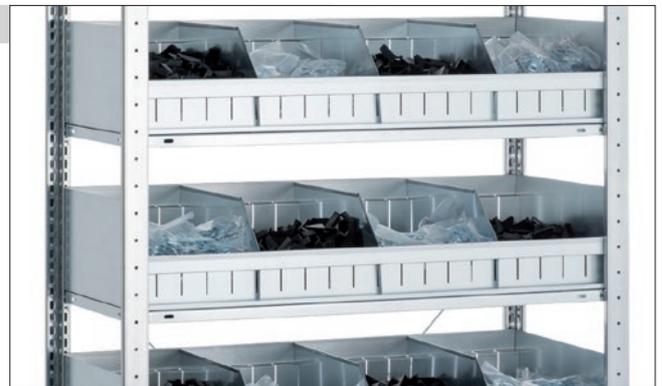

DRAHTGITTERKÖRBE


- Zum Einhängen in T-Profilrahmen
- Für Regale mit 1000 mm Breite und 500 mm Tiefe
- 35 kg Traglast bei gleichmässig verteilter Last
- Maschenweite 27 mm
- inkl. 4 Universalträger
- Lieferung ohne Trenngitter
- glanzverzinkt
- Grösse: 950 x 500 x 240 mm (BxTxH)

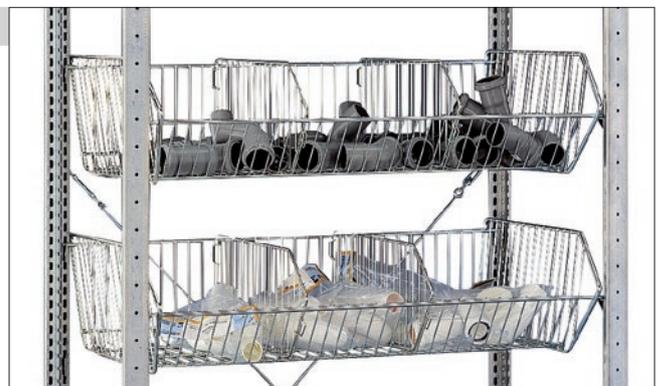

TRENGITTER

für Drahtgitterkörbe

- zur Unterteilung der Körbe
- Maschenweite 27 mm
- glanzverzinkt

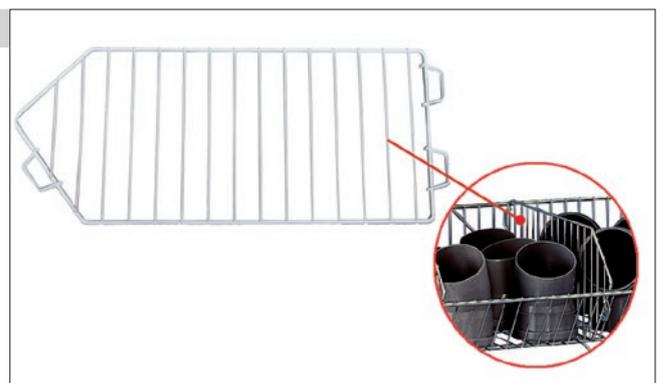

FACHTEILER

für Tablarstärke 25 mm


- auf den Tablaren frei verschiebbar
- freistehend
- in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- RAL 7035 lichtgrau
- Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- Höhe 200 mm



STECK-TRENNBLECHE

für Tablarstärke 25 mm und 40 mm

- freistehend
- RAL 7035 lichtgrau
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Höhe 140 mm

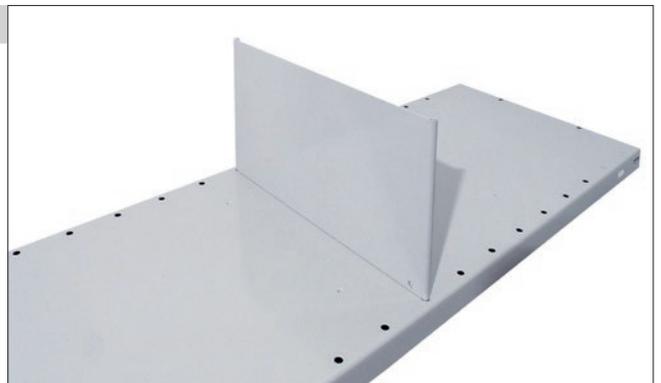

STECK-TRENNBLECHE

für Tablarstärke 25 mm und 40 mm

- einsteckbar in Tablarsystemlochung, Verstellraster 50 mm
- RAL 7035 lichtgrau
- Tiefen 300, 400, 500, 600 und 800 mm
- Höhe 190, 290, 390 und 490 mm



Schneller Aufbau der Regale in wenigen Schritten

